CLÉ DE MANOEUVRE SIGA



MATÉRIEL DE MANOEUVRE DE VANNES

Herli
Au Service de l'Eau

Clé pour manoeuvre manuelle des vannes


Description :

La clé de manœuvre SIGA permet de manœuvrer sans effort, et en toute sécurité les vannes à volant. Cet outil remplace avantageusement la clé à griffes qui risque d'endommager le volant de manœuvre.



Il existe 6 tailles de clés SIGA différentes permettant de s'adapter à tous les diamètres de vannes (voir tableau).

> MODELE A : Clé SIGA standard revêtue de peinture époxy

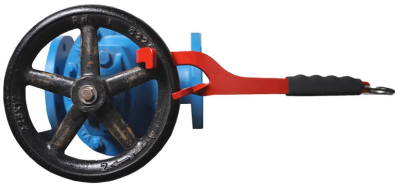

> MODELE B : Clé SIGA standard revêtue de peinture époxy avec poignée en caoutchouc et anneau de suspension

> MODELE C : Clé SIGA revêtue d'une peinture métallisée "anti-étincelante" avec poignée en caoutchouc et anneau de suspension

> MODELE D : Clé SIGA en alliage "anti-étincelant" AMPCO, avec poignée en caoutchouc et anneau de suspension.



Applications :

Les clés de manoeuvre SIGA permettent la manœuvre manuelle de vannes à volant.

Avantages :

> Facile d'utilisation
> Facilement transportable
> Résistance mécanique élevée par sa conception

DN de la vanne (mm)	Longueur		Poids en grammes	Modèle			
	mod A	Mod B-C-D		A	B	C	D
10 - 50	240	270	200	NAV6001SIGAA00	NAV6001SIGAB00	NAV6001SIGAC00	NAV6001SIGAD00
25 - 80	250	280	250	NAV6002SIGAA00	NAV6002SIGAB00	NAV6002SIGAC00	NAV6002SIGAD00
50 - 150	300	340	600	NAV6003SIGAA00	NAV6003SIGAB00	NAV6003SIGAC00	NAV6003SIGAD00
125 - 250	400	450	1000	NAV6004SIGAA00	NAV6004SIGAB00	NAV6004SIGAC00	NAV6004SIGAD00
250 - 400	550	620	1600	NAV6005SIGAA00	NAV6005SIGAB00	NAV6005SIGAC00	NAV6005SIGAD00
350 - 900	750	830	2150	NAV6006SIGAA00	NAV6006SIGAB00	NAV6006SIGAC00	NAV6006SIGAD00