

MAUERKRAGEN GII



MATERIAL FÜR DEN BAU VON TRINKWASSERNETZEN

Dichtungs- und Dämmmaterial

Beschreibung:

Die Wanddurchführungsdichtung kann bei Rohren aus Stahl, Kunststoff, Steinzeug, Beton, Gusseisen und beschichteten Rohren verwendet werden.

Wenn der Wasserdruck steigt, schützt die Wanddurchführungsdichtung, die auf dem Rohr in der Mitte des Mauerwerks angebracht ist, das Gebäude entlang der glatten Oberfläche des Rohrs vor Undichtigkeiten oder dem Eindringen von Feuchtigkeit.

Eigenschaften:

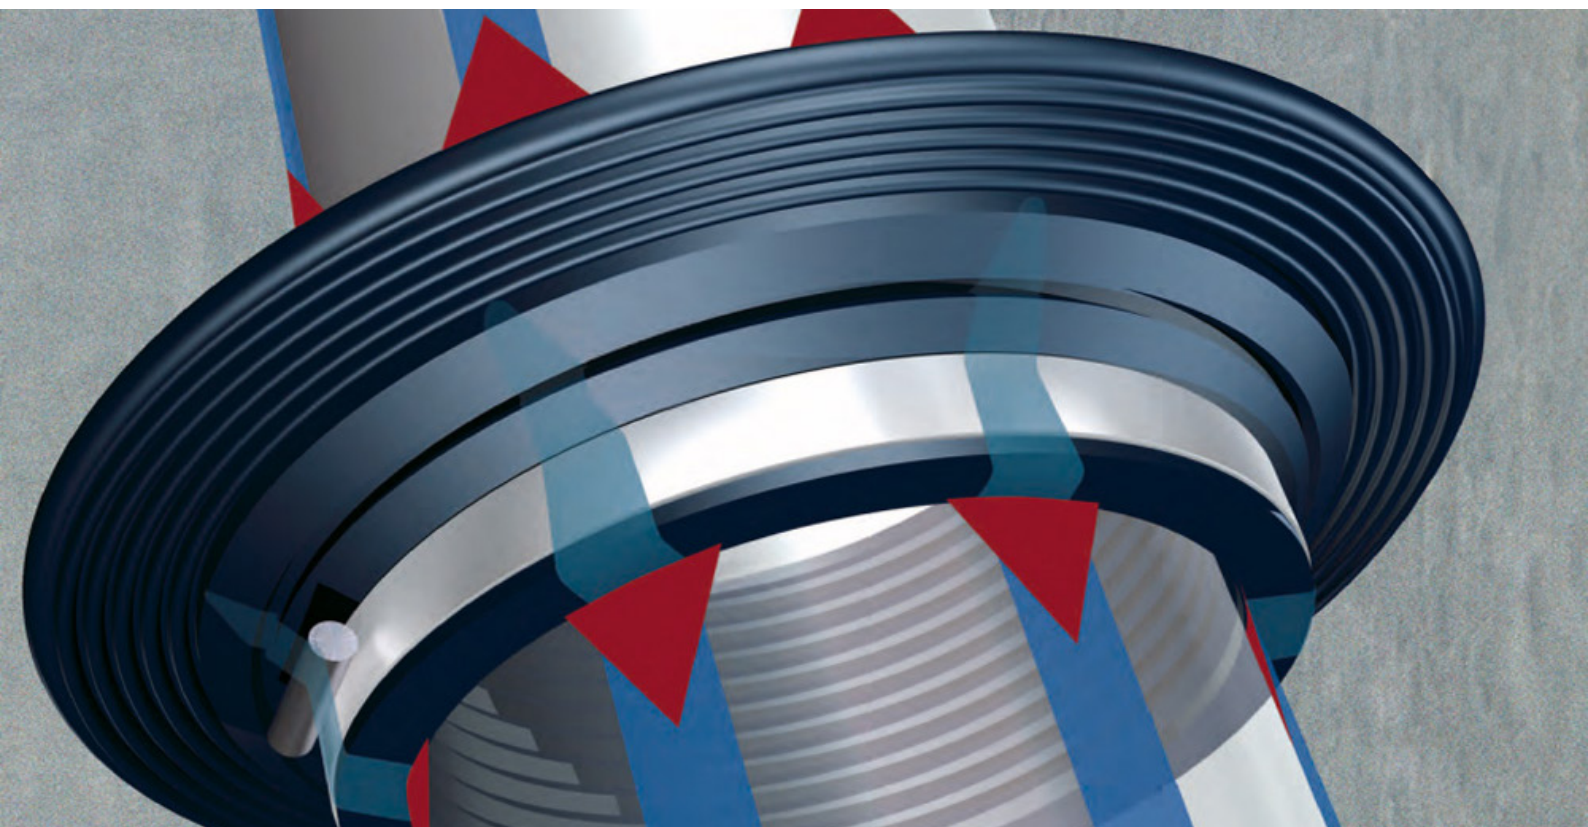
Beim Verfüllen der horizontal montierten Wanddurchführungen sorgt die abgerundete Oberfläche zudem für ein gutes Eindringen des Füllmaterials. Die abgerundete Nut, die von beiden Seiten von außen eingeführt wird, gewährleistet eine einwandfreie Montage der korrosionsbeständigen Spannbänder.

Anwendungen:



Die Wanddurchführungsdichtung eignet sich ideal für den Einsatz in Schwimmbädern und Gebäuden. Sie schützt vor Feuchtigkeit, die entlang der glatten Oberfläche des Rohrs entweicht oder eindringt.

Vorteile:

- > Funktioniert bei Rohren mit unebener Oberfläche
- > Besserer Halt und verbesserte Dichtigkeit
- > Langfristige Formbeständigkeit



Dichtungs- und Dämmmaterial

Referenz	DN	Außendurchmesser	Toleranz Ø AD Rohr (mm)	Ø Spannring	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Profilansicht
NRM78804000000	20	25	23 - 29	32 - 50	22	102	
NRM78804000100	25	32	30 - 36	32 - 50	29	109	
NRM78804000200	32	40	39 - 44	40 - 60	38	118	
NRM78804000300	40	50	49 - 55	50 - 70	48	128	
NRM78804000400	50	63	61 - 69	60 - 80	60	140	
NRM78804000500	65	75	73 - 82	70 - 90	71	151	
NRM78804000600	80	90	86 - 100	90 - 110	84	164	
NRM78804000700	100	110	107 - 121	110 - 130	105	185	
NRM78804000800	125	125	122 - 140	130 - 150	120	200	
NRM78804000900	150	140	138 - 154	150 - 170	135	215	
NRM78804001000	150	160	157 - 179	160 - 180	154	234	
NRM78804001100	200	180	178 - 199	190 - 210	175	255	
NRM78804001200	200	200	199 - 224	210 - 230	195	275	
NRM78804001300	250	225	219 - 249	230 - 250	215	295	
NRM78804001400	250	250	250 - 279	260 - 280	245	325	
NRM78804001500	300	280	280 - 314	290 - 310	275	355	
NRM78804001600	300	315	312 - 354	320 - 340	310	390	
NRM78804001700	350	355	355 - 399	360 - 380	352	432	
NRM78804001800	400	400	400 - 449	395 - 420	395	475	
NRM78804001900	450	450	450 - 499	460 - 540	442	522	
NRM78804002000	500	500	500 - 557	460 - 540	490	570	
NRM78804002100	600	560	558 - 622	570 - 635	547	627	
NRM78804002200	600	630	623 - 699	630 - 700	613	693	
NRM78804002300	700	710	700 - 784	710 - 795	690	770	
NRM78804002400	800	800	791 - 880	790 - 870	775	855	
NRM78804002500	900	900	888 - 983	890 - 965	870	950	
NRM78804002600	1000	1000	985 - 1097	980 - 1210	965	1045	
NRM78804002700	1200	1200	1180 - 1313	1170 - 1380	1155	1235	
NRM78804002800	1400	1400	1372 - 1528	1360 - 1590	1345	1425	
NRM78804002900	1600	1600	1565 - 1744	1550 - 1780	1535	1615	
NRM78804003000	1800	1800	1760 - 1950	1740 - 1970	1725	1805	
NRM78804003100	2000	2000	1954 - 2150	1930 - 2160	1915	1995	

